



TORTORA / ТОРТОРА

ДЕКОРАТИВНЫЙ ТРАВЕРТИН

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА



SILK
PLASTER



Тортора 0,5 мм база под колеровку 02-101-05




Тортора 0,5 мм 02-1700




Тортора 1 мм 02-1700



02-1701

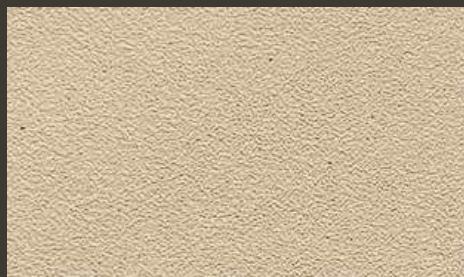

02-1702

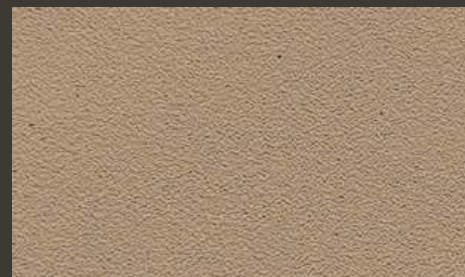


02-1703



02-1704




02-1706

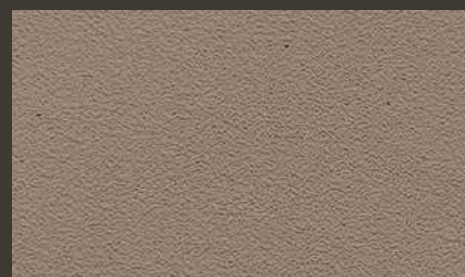

02-1707



02-1705

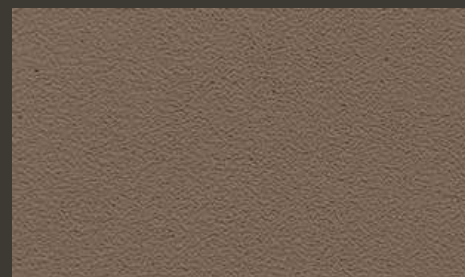


02-1708



02-1709



02-1711

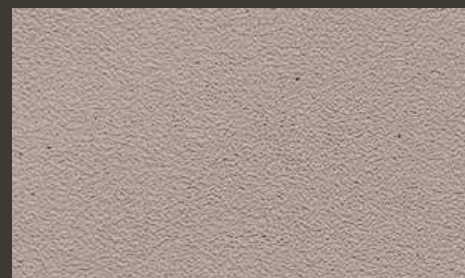

02-1712



02-1710



02-1713



02-1714




02-1715



02-1716



02-1717

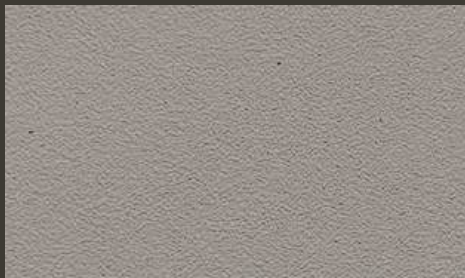


02-1718




02-1719




02-1720

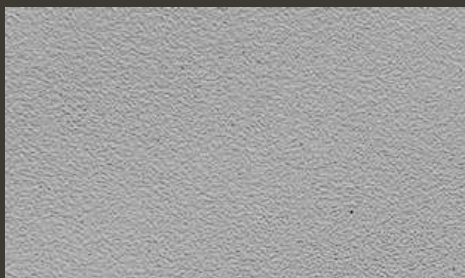

02-1721

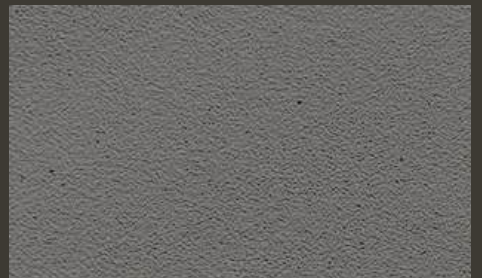


02-1722

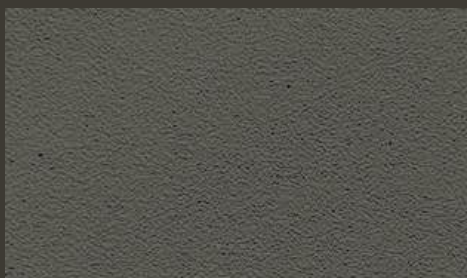

02-1723




02-1724

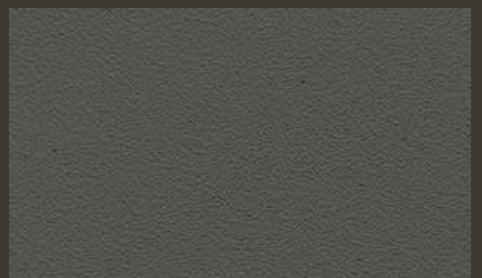

02-1725



02-1726

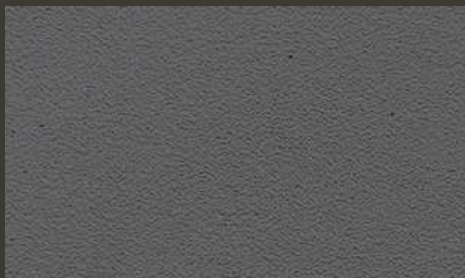

02-1727



02-1728




02-1729




02-1730



02-1731

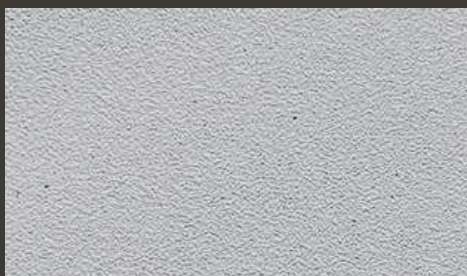

02-1732

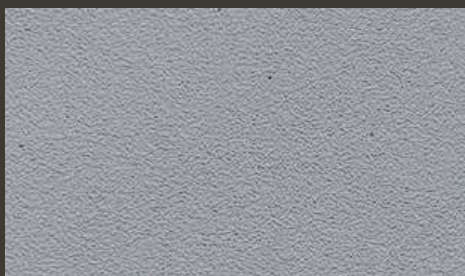

02-1733



02-1734



ЛЁГКОЕ
НАНЕСЕНИЕ



АРМИРУЮЩИЕ
ВОЛОКНА
ПРОТИВ ТРЕЩИН



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



СТОЙКОСТЬ
К МЫТЬЮ



НАНЕСЕНИЕ
НА РЕЛЬЕФНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ



КОМФОРТНОЕ ВРЕМЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ

TORTORA / ТОРТОРА

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ ДЕКОРАТИВНОГО ТРАВЕРТИНА

Тортора - акриловая декоративная штукатурка для интерьеров, созданная для формирования выразительных фактур с удобным и предсказуемым результатом. Материал легко наносится, хорошо шлифуется после высыхания и позволяет корректировать рельеф поверхности. Армирующие волокна в составе помогают формировать крупные фактуры с пониженным риском образования трещин.

В отличие от известковых материалов, Тортора лучше раскрывает цвет: оттенки получаются более чистыми, насыщенными и стабильными, без характерной для известковых покрытий приглушённости.

Для достижения необходимых эксплуатационных свойств материал рекомендуется использовать в системе с одним из защитных покрытий AlterItaly, которое повышает прочность поверхности, придаёт стойкость к мытью и делает покрытие более устойчивым к повседневной эксплуатации. Без дополнительной защиты покрытие требует бережной эксплуатации.

Материал выпускается в двух фракциях - 0,5 мм и 1,0 мм.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

1. PRIMER PRO / ПРАЙМЕР ПРО - грунтовка глубокого проникновения
2. BASE CALCE / БАЗА КАЛЬЧЕ - грунтовка
3. TORTORA / ТОРТОРА - декоративная штукатурка
4. TOPCOAT PRO / ТОПКОТ ПРО - защитное покрытие



0,075 л/м² в один слой

0,065 л/м² в один слой

0,5мм - 0,060 л/м² в два слоя

1,0мм - 1,020 л/м² в два слоя

0,060 л/м в два слоя

РАСХОД

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ МАТЕРИАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ ПРОБНЫЙ ВЫКРАС

Представленные в каталоге выкрасы, ввиду их малого размера, не отражают в полной мере цвета и фактуры материалов.

Образцы могут восприниматься различно в зависимости от освещения. Материалы разных партий необходимо перемешивать между собой. Цвет материала зависит от техники нанесения и инструмента и может заметно отличаться от цвета, представленного в каталоге.

Перед началом работ обязательно делайте пробный выкрас в выбранной для нанесения технике, и на той поверхности, на которую планируется наносить весь материал.

Во всех образцах каталога, где отсутствует указание фракции, по умолчанию применяется материал фракции 0,5 мм

SILK PLASTER

Завод декоративных покрытий

107199, Россия,

г. Москва, ул. Уральская, 19/1

(м. Щёлковская)

8 (800) 555-49-77

office@silkplasters.com



Согласовано в печать
17.07.2026

**SILK
PLASTER®**

plasters.ru



2 000000 386355